


60

HB TYPE

齒輪軸 (GN)系列
GEAR TYPE

1.8°

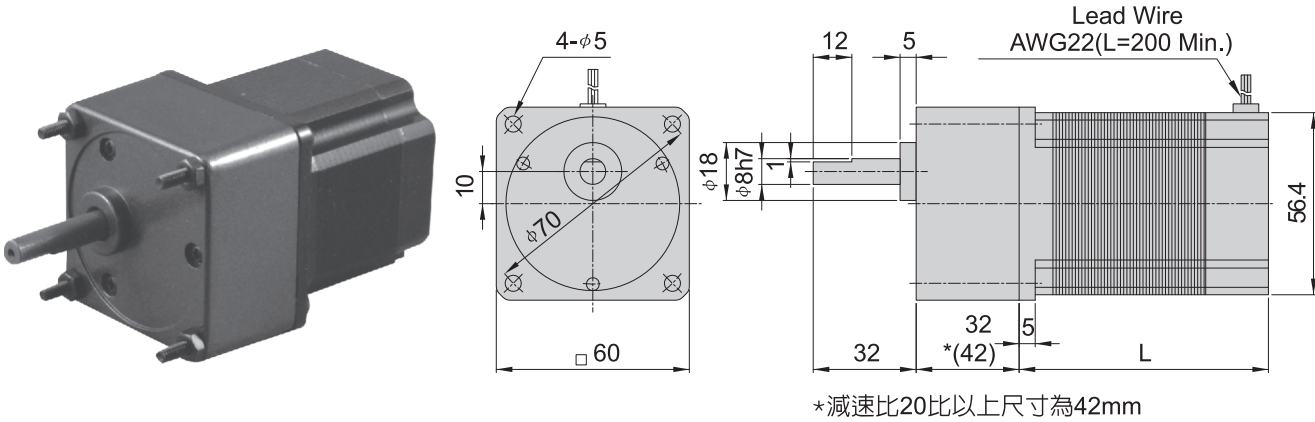

形 式 Type number	基本步級角 Step Angle	額定電壓 Rated Voltage	額定電流 Rated Current	線圈阻抗 Winding Resistance	線圈感抗 Inductance	激磁最大 靜止力矩 Holding Torque	馬達長度L Motor Length	轉子慣量 Rotor Inertia	質量 Mass
	Deg.	V/Phase	A/Phase	Ω/Phase	mH/Phase	N·m(kgf·cm)	mm	x10 ⁻⁷ kg·m ²	kg
EXMK266-02GA	1.8	3.6	2	1.8	3.2	0.8(8)	55	280	0.7
EXMK268-02GA	1.8	4.5	2	2.25	3.8	1.3(13)	77.5	480	1

減 速 機 傳 動 效 率

品 名 \ 減速比	3	3.6	5	6	7.5	9	12.5	15	18	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180
2GN □ K	81%									73%			66%							

※2GN□K 齒輪最大容許力矩為30kgf.cm，重量0.65kg。

※齒隙大小約1'~2'。

※2GN□K 的減速比並非整數比，選用時請洽營業人員，若需更精密減速機，請改選用行星式減速機(詳細規格請參閱144頁)。

結線圖
WIRING DIAGRAM

UNIPOLAR

(A) 黑 Black

(COM) 黃 Yellow

(A) 綠 Green

PM

紅 Red (B)

白 White (COM)

藍 Blue (B)

回轉方向：由出力軸目視之正轉方向
CW rotation from output shaft end.

Step	黑 Black	紅 Red	綠 Green	藍 Blue	黃 Yellow	白 White
0	ON	ON			COM	COM
1		ON	ON		COM	COM
2			ON	ON	COM	COM
3	ON			ON	COM	COM
0	ON	ON			COM	COM